

建设项目环境影响登记表

(适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目)

填报日期： 年 月 日

项目名称	年产5000万只纸盒及纸制品技改项目		
建设地点	海盐县秦山街道核电大道189号18#	占地(建筑、营业)面积(m ²)	2692.88
建设单位	嘉兴恒创包装科技有限公司	法定代表人或者主要负责人	姚勤飞
联系人	***	联系电话	***
项目投资(万元)	353	环保投资(万元)	5
拟投入生产运营日期	2026年4月15日		
项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建(迁建) <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建		
承诺备案依据	<input checked="" type="checkbox"/> “区域环评+环境标准”改革区域内,环境影响报告表简化为环境影响登记表的建设项目		
建设内容及规模	<input checked="" type="checkbox"/> 工业生产类项目 <input type="checkbox"/> 生态影响类项目 <input type="checkbox"/> 畜禽养殖类项目 <input type="checkbox"/> 核工业类项目(核设施的非放射性和非安全重要建设项目) <input type="checkbox"/> 核技术利用类项目 <input type="checkbox"/> 电磁辐射类项目		
主要环境影响	<input type="checkbox"/> 废气 <input checked="" type="checkbox"/> 废水 <input checked="" type="checkbox"/> 生活污水 <input type="checkbox"/> 生产废水 <input checked="" type="checkbox"/> 固废 <input checked="" type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 生态影响 <input type="checkbox"/> 辐射环境影响	采取的环保措施及排放去向	<input type="checkbox"/> 无环保措施: ____直接通过____排放至____。 <input checked="" type="checkbox"/> 有环保措施: <input checked="" type="checkbox"/> 生活污水采取化粪池预处理措施后通过市政污水管网排放至海盐县城乡污水处理厂。 <input checked="" type="checkbox"/> 其他措施:生活垃圾由环卫部门定期清运;一般固废收集后外卖处理;危险废物暂存,定期委托有资质单位安全处置;设备减振和隔声处理。
总量控制指标	COD _C 0.011t/a, NH ₃ -N0.001t/a。		
承诺: 嘉兴恒创包装科技有限公司姚勤飞承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“区域环评+环境标准”改革相关条件,是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目,投产前取得污染物排放总量指标,并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由嘉兴恒创包装科技有限公司姚勤飞承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字:			
备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:盐环建登备(2025) 号			



建设项目环境影响登记表（附件）

（区域环评+环境标准）

（污染影响类）

（修订）

项目名称：年产 5000 万只纸盒及纸制品技改项目

建设单位（盖章）：嘉兴恒创包装科技有限公司

编制日期：二〇二五年九月

嘉兴市生态环境局制

编制单位和编制人员情况表

建设项目名称	年产 5000 万只纸盒及纸制品技改项目		
建设项目类别	19-038 纸制品制造		
环境影响评价文件类型	环境影响登记表（区域环评+环境标准改革区域）		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	嘉兴恒创包装科技有限公司		
统一社会信用代码	91330424MA2CYENK5D		
法定代表人（签章）	姚勤飞		
主要负责人（签字）	姚勤飞		
直接负责的主管人员（签字）	姚勤飞		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	嘉兴优创环境科技有限公司		
统一社会信用代码	91330402MA2CXB9L0U		
三、编制人员情况			
1.编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
赵煜	2017035330352016332702000003	BH000805	
2.主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
赵煜	建设项目基本情况、环境保护措施监督检查清单	BH000805	
金沈斌	建设项目工程分析、运营期主要环境影响和保护措施	BH008360	

目 录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	5
三、运营期主要环境影响和保护措施	11
四、环境保护措施监督检查清单	15
建设项目污染物排放量汇总表	17

附件

- 附件 1 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书
- 附件 2 营业执照
- 附件 3 租房合同
- 附件 4 不动产权证
- 附件 5 城镇污水排入排水管网许可证
- 附件 6 物料 MSDS 相关资料
- 附件 7 危废承诺
- 附件 8 建设项目环境保护承诺书

附图

- 附图 1 项目地理位置
- 附图 2 海盐秦山街道生态环境分区管控单元分类图
- 附图 3 海盐县三区三线生态红线图
- 附图 4 环境保护目标分布图（远图）
- 附图 5 环境保护目标分布图（近图）
- 附图 6 项目平面布置图
- 附图 7 声环境功能区划图
- 附图 8 核电小镇规划图
- 附图 9 嘉兴市环境空气质量功能区划图
- 附图 10 现场踏勘图

一、建设项目基本情况

建设项目名称	年产 5000 万只纸盒及纸制品技改项目		
项目代码	2509-330424-07-02-546349		
建设单位	嘉兴恒创包装科技有限公司	法定代表人或者 主要负责人	姚勤飞
建设单位联系人	***	联系方式	***
建设地点	浙江省嘉兴市海盐县秦山街道核电大道 189 号 18#		
地理坐标	(120 度 55 分 45.897 秒, 30 度 28 分 55.823 秒)		
国民经济 行业类别	其他纸制品制造 (C2239)	建设项目 行业类别	十九、造纸和纸制品业 22-38、纸制品制造 223
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 (迁建) <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	排污许可类别	本项目属于“十七、造纸和纸制品业 22”中的“38 纸制品制造 223”类项中的“其他”，属于登记管理。
总投资 (万元)	353	环保投资 (万元)	5
拟投入生产运营日期	2026 年 4 月 15 日	建筑面积 (m ²)	2692.88 (租赁)
<p>承诺：嘉兴恒创包装科技有限公司及法定代表人姚勤飞承诺所填写各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由嘉兴恒创包装科技有限公司及法定代表人姚勤飞承担全部责任。</p>			
太湖流域相关要求符合性分析	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合：		
规划环境影响评价情况	规划环境影响评价文件名称： <u>《海盐核电小镇总体发展规划环境影响报告书》、《海盐核电小镇总体发展规划环境影响报告书“六张清单”修订报告》</u> 审查机关： <u>嘉兴市生态环境局</u> 审查文件名称及文号： <u>《海盐核电小镇总体发展规划环境影响报告书审查小组意见》及《关于海盐核电小镇总体发展规划环境影响报告书的复核报告》（浙环评咨[2018]12 号）</u> 规划环境影响评价生态空间名称及编号： <u>浙江省嘉兴市海盐县秦山街道产业集聚重点管控单元（ZH33042420002）</u>		
规划环境影响评价符合性	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合：		
“三线一单”情况	“三线一单”文件名称： <u>《海盐县生态环境分区管控动态更新方案》</u> 管控单元： <u>浙江省嘉兴市海盐县秦山街道产业集聚重点管控单元</u> 管控单元代码： <u>ZH33042420002</u>		

<p>“三线一单”符合性</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合:</p>
<p>其他符合性 (行业准入及行业整治规范等)</p>	<p>对照《浙江省全面推进工业园区(工业集聚区)“污水零直排区”建设实施方案(2020—2022年)》(浙环函〔2020〕157号),项目符合相关文件要求。</p>

环境保护目标

表 1-1 项目环境保护目标

环境要素	名称	坐标 (十进制)	保护类型	保护对象	保护内容	相对厂址方位	相对厂界距离 m	相对车间距离 m
大气	落塘村村民住宅	东经 120.9299 92° 北纬 30.47945 7°	居民	落塘村村民	约 200 人	南	约 280	约 280
声环境	厂界外 50 米范围内不存在声环境保护目标							
地下水环境	厂界外 500 米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源							
生态环境	本项目位于工业园区内，不新增用地，租用现有厂房，用地范围内无生态环境保护目标，不涉及生态环境保护目标							

<p>与项目有关的原有环境污染问题</p>	<p>本项目在浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书中的建设性质为扩建，实际本项目为新建项目。</p>
-----------------------	---

二、建设项目工程分析

建设内容	1、项目概况			
	<p>嘉兴恒创包装科技有限公司年产 5000 万只纸盒及纸制品技改项目主要租用紧商科技（嘉兴）股份有限公司 2692.88 平方米厂房，以面张纸、瓦楞纸、胶水等为原料，经裱瓦复合、模切、糊盒、检验等技术或工艺，购置全自动裱纸机、半自动裱纸机、全自动模切机、全自动瓦楞糊盒机、全自动勾底糊盒机、手动压痕机、切纸机、全自动打包机、废纸打包机等国产设备。项目建成后形成年产 5000 万只纸盒及纸制品的生产能力，产品具有质量优、品质好等特点，实现销售收入 2000 万元，利税 450 万元。海盐县经济和信息化局已同意该项目的建设，项目代码为：2509-330424-07-02-546349。</p>			
	表 2-1 项目概况一览表			
	主体工程	<p>本项目租用紧商科技（嘉兴）股份有限公司 2692.88 平方米厂房，主体为 3 层，本项目全部租用，一层布置切纸、裱瓦复合、模切、糊盒、检验、打包等工艺及原材料存放区、成品存放区；二层布置裱瓦复合、糊盒、打钉等工艺及成品存放区、办公室；三层布置成品仓库，最终形成年产 5000 万只纸盒及纸制品的生产能力。</p>		
	辅助工程	<p>本项目利用租用厂房二层的西北侧布置办公，面积约 80 平方米。</p>		
	依托工程	<p>职工生活污水依托厂区内现有配套的生活污水处理系统处理，处理后达标纳管，纳管废水最终经海盐县城乡污水处理厂处理达标后排放。</p>		
	劳动定员及工作制度	<p>本项目劳动定员为 20 人，一班制生产，每班 8 小时，年工作天数为 300 天。</p>		
	其他	储运工程	<p>仓储 本项目利用租用厂房一层西侧 150 平方米设置原料存放区，150 平方米设置成品存放区，10 平方米设置胶水存放区；利用租用厂房一层东南侧 5 平方米设置油品仓库；利用租用厂房二层 200 平方米设置成品存放区；利用租用厂房三层 890 平方米设置成品仓库。</p> <p>运输 本项目厂内运输由配套的手动液压搬运车等运输设备承担，厂外委托汽车运输。</p>	
		环保工程	废气处理	<p>无。</p>
			废水处理	<p>职工生活污水经厂区内现有配套的化粪池预处理达标后纳管，纳管废水最终经海盐县城乡污水处理厂处理达标后排放。</p>
噪声处理			<p>生产车间内合理布局、设备减振降噪，加强维护管理。</p>	
固废处置			<p>本项目利用租用厂房一层北侧 10 平方米设置一般固废仓库，东南侧 10 平方米设置危废仓库。</p>	
公用工程		给水	<p>用水由市政给水管网引入，年用水量约 300 吨。</p>	
	排水	<p>厂区排水实行雨污分流；生活污水经化粪池预处理，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准后纳入市政污</p>		

程		水管网，再由海盐县城乡污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入杭州湾海域，其中COD _{Cr} 、NH ₃ -N、TP、TN执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值。
	供电	用电由当地供电所统一供给，年用电量约20万度。

2、主要产品及产能

表 2-2 项目主要产品及产能一览表

序号	产品名称	设计年生产时间(d)	产品计量单位	原审批(备案)生产能力	本项目生产能力	本项目实施后全厂生产能力	项目实施前后变化情况	其他
1	纸盒	300	万只/年	0	3000	3000	+3000	/
2	纸制品	300	万只/年	0	2000	2000	+2000	/

3、主要设施及设施参数

表 2-3 主要设施及设施参数一览表

序号	主要生产单元	主要工艺名称	生产设施名称	设施型号	单位	原审批(备案)数量	本项目数量	本项目实施后全厂数量	其他	
1	全厂	切纸	切纸机	QZYX920D	台	0	1	1	/	
2			模切	手动压痕机	ML-1300	台	0	4	4	/
3		全自动模切机		MHC-1060	台	0	2	2	/	
4		裱瓦复合		全自动裱纸机	STM-1450	台	0	2	2	/
5			半自动裱纸机	TMB-1300E	台	0	2	2	/	
6		糊盒	全自动瓦楞糊盒机	全自动瓦楞糊盒机	GK-780G	台	0	2	2	/
7				全自动瓦楞糊盒机	GK-1450G	台	0	1	1	/
8				全自动勾底糊盒机	SHH-AG800	台	0	1	1	/
9				钉盒	全自动打钉机	DD-A100	台	0	1	1
10		打包		全自动打包机	YS305	台	0	2	2	/
11				废纸打包机	20T	台	0	1	1	/

4、主要原辅材料及燃料的种类和用量。

表 2-4 主要原辅材料情况一览表

生产单元	种类	名称	原辅料计量单位	有毒有害物质含量	原审批(备案)年使用量	本项目设计年使用量	本项目实施后全厂年使用量	其他
全厂	原料	面张纸	吨/年	/	0	200	200	/
	原料	瓦楞纸	吨/年	/	0	500	500	/
	原料	木薯淀粉胶水	吨/年	/	0	12	12	25 千克塑料桶装

原料	钉	吨/年	/	0	2	2	1kg 盒装
原料	打包带	万米/年	/	0	10	10	/
原料	机油	吨/年	/	0	0.05	0.05	3.6kg 塑料桶装
原料	水	吨/年	/	0	300	300	/
辅料	电	吨/年	/	0	20	20	/

本项目使用的木薯淀粉胶水具体成分见表 2-5。

表 2-5 木薯淀粉胶水成分表

序号	成分	百分比	备注
1	木薯粉	18-26%	根据企业提供的木薯淀粉胶水 MSDS 可知，本项目木薯淀粉胶水中无 VOCs 含量，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表 2 水基型胶黏剂 VOCs 含量限值中的其他-其他（≤50g/L）的要求。
2	硼砂	0.8-1%	
3	水	65-75%	
4	碱	1-2%	
5	专利的增粘剂	0.5-1%	

5、厂区平面布置

本项目位于海盐县秦山街道核电大道 189 号 18#，租用紧商科技（嘉兴）股份有限公司 2692.88 平方米厂房。项目周围环境：东侧为紧商科技（嘉兴）股份有限公司厂房，往东为紧商科技（嘉兴）股份有限公司东厂界，厂界东侧为空地（工业用地）；南侧为紧商科技（嘉兴）股份有限公司厂房，往南为紧商科技（嘉兴）股份有限公司南厂界，厂界南侧为核电大道，路南为浙江泓智新材料有限公司；西侧为紧商科技（嘉兴）股份有限公司西厂界，厂界西侧为金湾路，路西为紧商科技（嘉兴）股份有限公司二期厂区；北侧为紧商科技（嘉兴）股份有限公司厂房，往北为紧商科技（嘉兴）股份有限公司北厂界，厂界北侧为金同路，路北为嘉兴坤博新能源装备制造有限公司及空地（工业用地）。本项目具体位置及周边环境见附图 1、附图 4 和附图 5。

本项目平面布置如下：本项目租用紧商科技（嘉兴）股份有限公司 2692.88 平方米厂房，主体为 3 层，本项目全部租用，一层布置切纸、裱瓦复合、模切、糊盒、检验、包装等工艺及原材料存放区、成品存放区；二层布置裱瓦复合、糊盒、打钉等工艺及成品存放区、办公室；三层布置成品仓库。

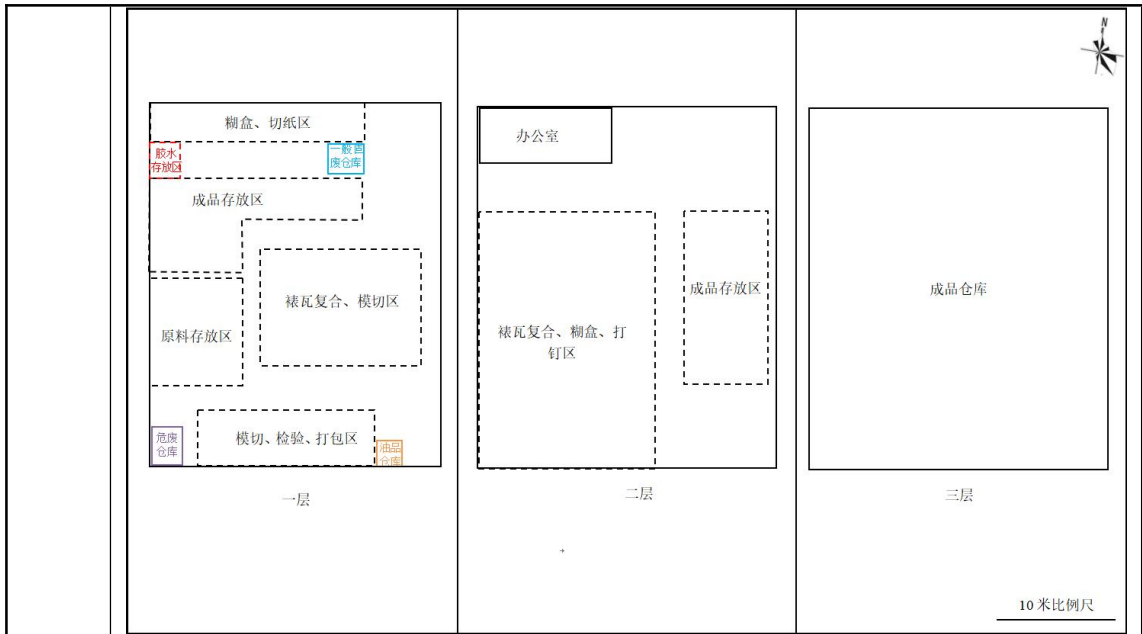


图 2-1 本项目平面布置图

1、工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节见图 2-2。

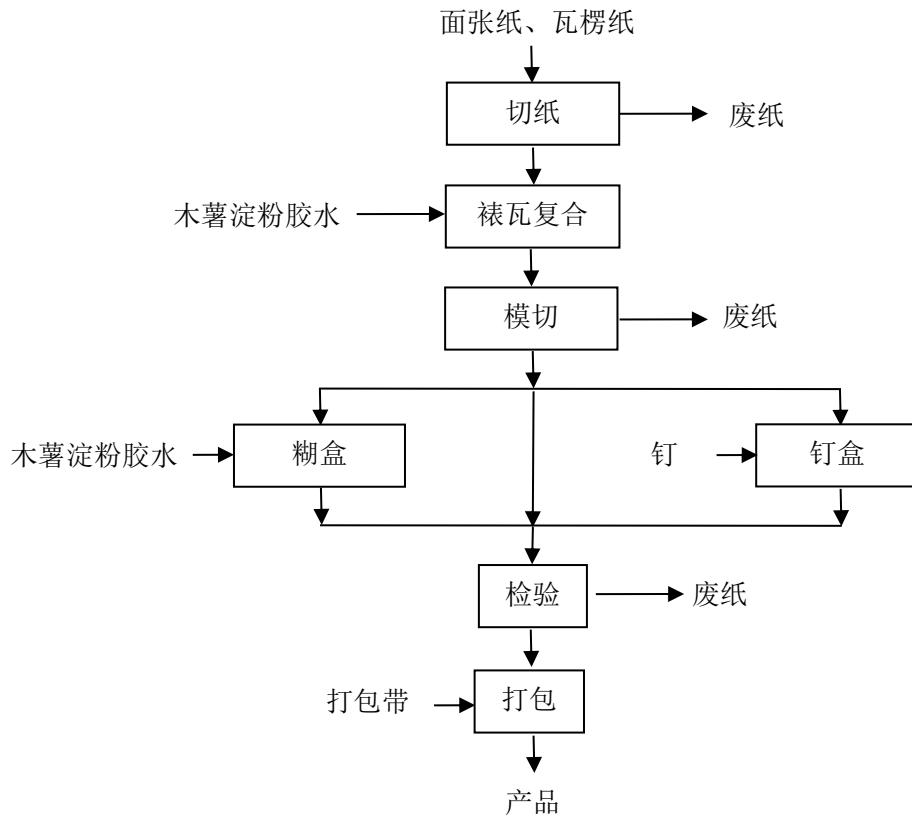


图 2-2 生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产排污说明：

切纸：本项目使用切纸机将面张纸、瓦楞纸分切成所需大小，此过程产生废纸。

裱瓦复合：本项目利用全自动裱纸机、半自动裱纸机对切纸后的面张纸、瓦楞纸进行裱瓦复合加工，此过程使用绿色环保无污染的木薯淀粉胶水，裱瓦复合后自然风干，无废气产生。工序生产结束后，使用抹布沾水擦拭清理设备上沾染的木薯淀粉胶水，产生废抹布手套。

模切：本项目裱瓦复合后的纸使用手动压痕机、全自动模切机进行模切加工，此过程产生废纸。

糊盒：本项目利用全自动瓦楞糊盒机、全自动勾底糊盒机对部分模切后的纸进行糊盒加工，此过程中使用绿色环保无污染的木薯淀粉胶水，糊盒后自然风干，无废气产生。工序生产结束后，使用抹布沾水擦拭清理设备上沾染的木薯淀

粉胶水，产生废抹布手套。

钉盒：利用全自动打钉机对部分模切后的纸进行钉盒加工。

检验：对产品的外观、尺寸、性能等方面进行检验，此过程产生废纸。

打包：利用打包机将纸箱打包入库。

2、产排污环节分析

本项目产排污情况见表 2-5。

表 2-5 本项目产排污情况汇总表

类别	单元	污染源/工艺名称	主要污染因子
废水	职工生活	生活污水	COD _{Cr} 、NH ₃ -N、总氮
固废	切纸	切纸	废纸
	模切	模切	废纸
	检验	检验	废纸
	钉使用	钉使用	废纸
	胶水使用	胶水使用	废塑料桶
	机油使用	机油使用	废油桶
	设备保养维修	设备保养维修	废油
	裱瓦复合、糊盒设备擦拭清理	裱瓦复合、糊盒设备擦拭清理	废抹布手套
	生产操作	生产操作	含油废抹布手套
职工生活	职工生活	生活垃圾	
噪声	生产加工	切纸机、手动压痕机、全自动模切机、全自动打钉机等设备	Leq (A)

三、运营期主要环境影响和保护措施

1、运营期废水主要环境影响和保护措施

表 3-1 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线	装置	污染源	废水产生量 m ³ /a	污染物产生						治理措施				回用情况	污染物排放				
				污染物	核算方法	核算系数 mg/L	核算依据	产生浓度 mg/L	产生量 t/a	处理工艺	处理能力 t/d	是否可行技术	效率 %		核算方法	排放浓度 mg/L	排放量 t/a	废水排放量 m ³ /a	排放时间 h
职工生活	/	生活污水	270	COD _{Cr}	类比法	320	类比一般生活污水水质	320	0.086	化粪池	/	是	/	/	类比法	320	0.086	270	2400
				NH ₃ -N		35		35	0.009							35	0.009		
				总氮		45		45	0.012							45	0.012		

注：生活污水。本项目员工 20 人，生活用水按 50L/人·d 计，全年生产 300 天，排污系数取 0.9，则生活污水产生量为 270t/a。废水水质类比一般生活污水，COD_{Cr} 产生浓度 320mg/L，NH₃-N 产生浓度 35mg/L、总氮产生浓度 45mg/L，则本项目生活污水中污染物产生量分别为 COD_{Cr}0.086t/a，NH₃-N0.009t/a、总氮 0.012t/a。本项目职工生活污水经化粪池（利用现有）预处理后的纳入市政污水管网。本项目纳管废水最终纳管废水经海盐县城乡污水处理厂处理后排杭州湾，COD_{Cr}、NH₃-N、总氮、总磷排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中的表 1 标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准。废水总排放量为 270t/a，均为生活污水。各污染物达标排放浓度为：COD_{Cr}40mg/L、NH₃-N2mg/L、总氮 12mg/L，则实际各污染物达标排放量分别为：COD_{Cr}0.011t/a、NH₃-N0.001t/a、总氮 0.003t/a。




图 3-1 项目废水处理系统图

运营期环境影响和保护措施

2、运营期噪声主要环境影响和保护措施

表 3-2 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

所在位置	工序/生产线	装置	噪声源	声源类型 (频发、偶发等)	噪声源强		持续时间 h
					核算方法	噪声值 dB (A)	
1 层车间	切纸	切纸机	切纸机	频发	类比法	80	2400
	模切	手动压痕机	手动压痕机	频发	类比法	80	2400
		全自动模切机	全自动模切机	频发	类比法	80	2400
	裱瓦复合	全自动裱纸机	全自动裱纸机	频发	类比法	70	2400
	糊盒	全自动勾底糊盒机	全自动勾底糊盒机	频发	类比法	70	2400
	打包	全自动打包机	全自动打包机	频发	类比法	75	2400
		废纸打包机	废纸打包机	频发	类比法	75	2400
2 层车间	裱瓦复合	半自动裱纸机	半自动裱纸机	频发	类比法	70	2400
	糊盒	全自动瓦楞糊盒机	全自动瓦楞糊盒机	频发	类比法	70	2400
		全自动瓦楞糊盒机	全自动瓦楞糊盒机	频发	类比法	70	2400
	钉盒	全自动打钉机	全自动打钉机	频发	类比法	80	2400

在采取厂房隔声、隔声罩隔声等隔声降噪措施后，预计厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求，项目评价范围内无声环境敏感点。项目噪声不会对周围环境造成大的影响。

3、运营期固体废物主要环境影响和保护措施

表 3-3 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

固体废物属性	工序/生产线	固体废物名称	固体废物代码	产生情况		最终去向	管理要求
				核算方法	产生量 t/a		
一般工业固体废物	切纸、模切、检验及钉使用	废纸	900-005-S17	类比法	35.1	收集外卖综合利用	一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。
	胶水使用	废塑料桶	900-003-S17	物料衡算法	0.72	收集外卖综合利用	
	裱瓦复合、糊盒设备擦拭清理	废抹布手套	900-099-S59	类比法	0.05	收集外卖综合利用	
危险废物	机油使用	废油桶	900-249-08	物料衡算法	0.007	委托有资质单位处置	
	设备保养维修	废油	900-249-08	物料衡算法	0.04	委托有资质单位处置	
		含油废抹布手套	900-041-49	类比法	0.02	委托有资质单位处置	

生活垃圾	职工生活	生活垃圾	900-099-S64	产污系数法	6	委托环卫部门统一清运
------	------	------	-------------	-------	---	------------

表 3-4 固体废物具体核算过程一览表

序号	固体废物名称	固体来源	具体核算过程
1	废纸	切纸、模切、检验及钉使用	本项目在切纸、模切、检验及钉使用过程中产生一定量的废纸，本项目面张纸、瓦楞纸合计使用量为 700 吨，切纸、模切、检验过程中损耗率约 5%，则废纸产生量约 35 吨/年，另外在钉子等原材料拆包过程中产生一定的废包装纸，产生量约为 0.1 吨/年，主要成分为废纸。
2	废塑料桶	胶水使用	本项目在胶水使用过程中产生一定量的塑料空桶，产生约 480 个，单个废塑料桶重量约 1.5kg，则废塑料桶产生量约为 0.72 吨/年，主要成分为废塑料桶。
3	废抹布手套	裱瓦复合、糊盒设备擦拭清理	本项目在裱瓦复合、糊盒设备擦拭清理过程中，会使用手套抹布，使用一定时间后更换，产生废抹布手套，产生量为 0.05t/a，主要成分为废抹布手套。
4	废油桶	机油使用	本项目在机油使用过程中产生一定量的塑料空桶，产生约 14 个，单个废油桶重量约 0.5kg，则废油桶产生量约为 0.007 吨/年，主要成分为废塑料桶及残留物料。
5	废油	设备保养维修	本项目在设备保养维修过程中产生一定量的废油，本项目机油使用量为 0.05 吨，设备保养维修过程中废油产生量约为机油使用量的 80%，则废油产生量约为 0.04 吨/年，主要成分为废矿物油及杂质。
6	含油废抹布手套	设备保养维修	本项目在设备保养维修过程中，会使用手套抹布，使用一定时间后更换，产生含油废抹布手套，产生量为 0.02t/a，主要成分为废抹布手套及沾染的油污。
7	生活垃圾	职工生活	本项目职工人数 20 人，生活垃圾产生量按 1.0kg/p.d 计，则产生量约 6t/a，主要成分为废纸张、垃圾等。

4、环境风险

表 3-5 项目涉及的危险物质数量与临界量比值及风险源分布情况

序号	危险物质名称	生产单元名称	所在位置	CAS 号	最大存在总量 t	临界量 t	危险物质 Q 值
1	机油	设备维护保养	油品仓库	/	0.05	2500	0.00002
2	废油桶	危废暂存场所	危废暂存场所	/	0.007	50	0.00014
3	废油			/	0.04	50	0.0008
4	含油废抹布手套			/	0.02	50	0.0004
$\Sigma(q_n/Q_n)$							≈ 0.00136

表 3-6 影响途径和风险防控措施

序号	风险事故	影响途径	风险防范措施
1	机油泄漏、火灾	火灾烟气污染大气环境；泄漏液、火灾消防水进入雨水管，进而污染地表水环境；泄漏液、火灾消防水渗入厂区绿化带，进而污染地下水、土壤环境	加强对油品仓库的管理，防止发生泄漏事故；配备消防栓、灭火器等消防器材，防护口罩、防护面具、防护手套等个人防护用具，黄沙、活性炭、空桶等泄漏控制材料；成立厂内应急救援队伍，落实救援责任
2	危废泄漏	废油桶、废油、含油废抹布手套等贮存和转移过程中发生泄漏，受到雨水冲刷，造成二次污染。	要求危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定做好防雨淋、防渗漏、防流失措施，各类危险废物平时收集后妥善贮存于危废贮存场所，定期委托有资质单位处置。

5、总量控制指标

表 3-7 总量控制指标一览表

总量控制 污染物	现有 总量 指标	现有实 际年排 放量	本项 目 排 放 量	本项 目 实 施 后 全 厂 排 放 量	以新 带 老 削 减 量	总量 建 议 值	变化量	总量 来 源	区域平 衡替代 削减	区域平 衡替代 削减量
COD _{Cr}	0	0	0.011	0.011	/	0.011	+0.011	区域 替代 削减	/	0
NH ₃ -N	0	0	0.001	0.001	/	0.001	+0.001		/	0

注：1、COD_{Cr}、氨氮按 40mg/l、2mg/l 计。2、依据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197 号）以及《嘉兴市生态环境局关于修订护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施的通知》（嘉环发〔2023〕7 号）等文件，本项目实施后新增的 COD_{Cr}、NH₃-N 污染物排放量主要来自职工生活污水，不需进行区域替代削减。

四、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准		自行监测要求 (监测频次)
				名称/文号	浓度限值	
地表水环境	DW001 (生活污水)	COD _{Cr}	职工生活污水经化粪池(利用现有)预处理后的纳入市政污水管网。最终纳管废水经海盐县城乡污水处理厂处理达标后排放。COD _{Cr} 、NH ₃ -N、TN 排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018), 其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准。纳管可行性: 本项目可以实现全部污水纳管排放的要求。项目厂区内实施清污分流、雨污分流, 雨水经相应的雨水管收集后就近排入附近河道。从水量上看, 海盐县城乡污水处理有厂目前全厂污水总处理能力为 10 万吨/日。本项目实施后废水排放量约 0.9t/d, 约占污水厂现有处理容量的 0.0009%。从水质上看, 项目废水能达标纳入污水管网, 最终经海盐县城乡污水处理厂处理后达标排入杭州湾。项目地块周边配套污水管网均已建设完成, 项目污水具备纳管条件, 从水量和水质考虑, 项目废水可以被其接纳。	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的三级标准	500 mg/L	1 次/年
		NH ₃ -N		《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)	35 mg/L	1 次/年
		总氮		《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准	70mg/L	1 次/年
声环境	生产车间	设备噪声	(1) 设备隔声。对设备进行减震, 并安装弹性衬垫和保护套; 各类设备可采用内涂吸声材料, 外覆隔声材料方式处理, 并视条件进行减振和隔声处理。 (2) 设备保养。平时加强对各设备的维修保养, 确保设备处于良好的运转状态, 杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类标准	3 类, 昼间 65 (dB)	1 次/季度

电磁辐射	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/
固体废物	生活垃圾由环卫部门定期清运；废纸、废塑料桶、废抹布手套收集后外卖处理；废油桶、废油、含油废抹布手套危险废物暂存，定期委托有资质单位安全处置；落实措施，固废做好收集处置工作，实现零排放。					
土壤及地下水污染防治措施	要求建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物、原料的贮存工作；严格采取防渗漏措施建设污水管道采用 PE 防渗管道输送污水；做好生产车间地面硬化；危废仓库严格按照 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》中的防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐要求建设；加强生产管理，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。					
生态保护措施	/					
环境风险防范措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、企业建立安全管理、职业卫生三级管理网络； 2、加强对危废仓库的管理，防止发生泄漏事故； 3、配备消防栓、灭火器等消防器材，防护口罩、防护面具、防护手套等个人防护用具，黄沙、活性炭、空桶等泄漏控制材料； 4、制定突发环境事件应急预案，成立厂内应急救援队伍，落实救援责任。 5、企业应按照《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见（浙应急基础[2022]143号）》等文件要求，对环保设施与主体工程一起按照安全生产要求设计，各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经科学论证，并经验收合格后方可正式投入使用。同时对涉危化品生产、使用和贮存场所、重点环保设施及危废贮存场所等需开展安全风险辨识。 					
其他环境管理要求	<ol style="list-style-type: none"> 1、建立健全企业环保规章制度和企业环境管理责任体系。 2、建立环保台账，确保污染物稳定达标排放；制定危险废物管理计划并报环保部门备案，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况。 3、落实日常环境管理和污染源监测工作。 4、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 					

附件

建设项目污染物排放量汇总表

分类	项目	污染物名称	现有工程排放量 (固体废物产生量) ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程排放量 (固体废物产生量) ③	本项目排放量 (固体废物产生量) ④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后全厂 排放量 (固体废物产生量) ⑥	变化量 ⑦
废水		COD _{Cr}	/	/	/	0.011t/a	/	0.011t/a	+0.011t/a
		NH ₃ -N	/	/	/	0.001t/a	/	0.001t/a	+0.001t/a
一般工业 固体废物		废纸	/	/	/	35.1t/a	/	35.1t/a	+35.1t/a
		废塑料桶	/	/	/	0.72t/a	/	0.72t/a	+0.72t/a
		废抹布手套	/	/	/	0.05t/a	/	0.05t/a	+0.05t/a
		生活垃圾	/	/	/	6t/a	/	6t/a	+6t/a
危险废物		废油桶	/	/	/	0.007t/a	/	0.007t/a	+0.007t/a
		废油	/	/	/	0.04t/a	/	0.04t/a	+0.04t/a
		含油废抹布手套	/	/	/	0.02t/a	/	0.02t/a	+0.02t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

区域环评+环境标准改革区域

环境影响评价文件备案承诺书

项目名称：年产 5000 万只纸盒及纸制品技改项目

项目代码：2509-330424-07-02-546349

承诺方（甲方）：嘉兴恒创包装科技有限公司

行政主管部门（乙方）：嘉兴市生态环境局海盐分局

一、项目主要内容

（一）项目单位：嘉兴恒创包装科技有限公司

（二）法定代表人：姚勤飞

（三）拟建地址：海盐县秦山街道核电大道 189 号 18#

（四）项目主要建设内容：嘉兴恒创包装科技有限公司年产 5000 万只纸盒及纸制品技改项目主要租用紧商科技（嘉兴）股份有限公司 2692.88 平方米厂房，以面张纸、瓦楞纸、胶水等为原料，经裱瓦复合、模切、糊盒、检验等技术或工艺，购置全自动裱纸机、半自动裱纸机、全自动模切机、全自动瓦楞糊盒机、全自动勾底糊盒机、手动压痕机、切纸机、全自动打包机、废纸打包机等国产设备。项目建成后形成年产 5000 万只纸盒及纸制品的生产能力，产品具有质量优、品质好等特点，实现销售收入 2000 万元，利税 450 万元。

（五）总投资及环保投资：总投资 353 万元，环保投资 5 万元。

二、承诺内容

（一）甲方事项

1、甲方承诺本项目不属于以下条款内容：

（1）选址不符合生态环境功能区划、排放污染物不符合污染物排放标准和总量控制要求，造成的环境影响不符合项目所在地生态环境功能区划确定的环境质量要求、公众参与不符合相关要求、现有项目不符合环保要求的项目以及国家、省、地方明令限制、禁止的其他项目。

（2）未列入海盐核电小镇“区域环评+环境标准”改革实施方案（试行）备案方式改革要求的负面清单项目。

2、甲方承诺项目建设符合以下条件和标准：

（1）项目选址符合生态环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划等要求。

（2）项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准要求。

（3）项目污染物排放总量控制要求。

（4）申请环境影响评价文件备案前公开环境影响报告的承诺书。

（5）建设项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（6）项目正式投产前，委托有资质的中介机构进行监测，按规范组织环保设施竣工验收。

（7）法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

（8）已全面知悉区域环评+环境标准改革承诺备案办理条件及办

理流程，严格按照承诺要求进行建设。若违反上述承诺内容，自觉承担违约责任。

三、违约责任

（一）甲方隐瞒有关情况或者提供虚假材料报备环境影响评价文件、环保设施竣工验收的，有备案权的环境保护行政主管部门不予受理或者不予备案，并予以警告；已取得环境影响评价文件、环保设施竣工验收备案受理书的，由有备案权的环境保护行政主管部门依法撤销其备案受理书，并予以相应的罚款。

（二）甲方未提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经备案，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状。

（三）甲方超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。

（四）甲方不履行承诺义务或者履行承诺义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者限期改正、从重处罚、直至停产恢复原状等违约责任。甲方明确表示或者以自己的行为表明不履行义务的，乙方可以要求其承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，甲方必须按法律法规执行。

（五）甲方因不可抗力不能履行承诺的，依据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，并限期采取补救整改措施，但法律另有规定

的除外。甲方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（六）甲方除以上承诺事项外，还必须遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规相关规定，若发生违法行为，应当承担相应的法律责任。

四、承诺书对承诺人具有法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

承诺方（甲方盖章）：

法人代表人签字：

联系电话：

行政主管部门（乙方）：（盖公章）

时间：